


Segelflugsektoren Nürnberg Übersichtskarte

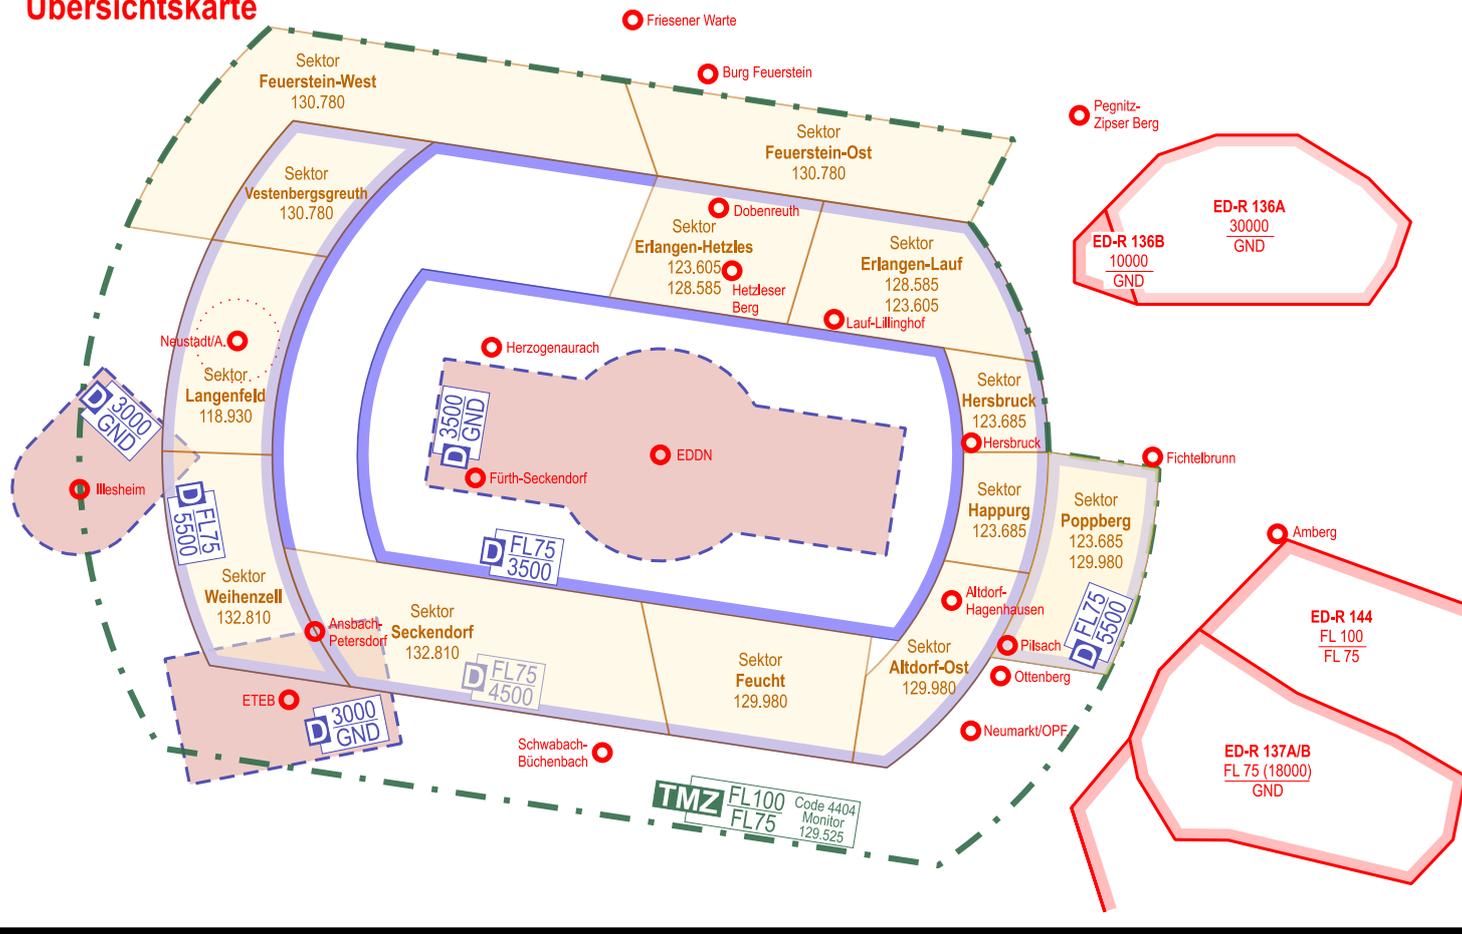

Wichtige Informationen zu den Segelflugsektoren im Raum Nürnberg:

- Luftfahrzeugführer müssen sich **vor Einflug** in einen Segelflugsektor beim jeweils zuständigen Flugplatz über den Status (Aktivierung und Höhenband) informieren.
- Während der Nutzung eines Sektors muss **zwingend Hörbereitschaft** gehalten werden. Nach Änderungen von Freigaben bzw. Deaktivierung der Sektoren durch die DFS muss der entsprechende Sektor innerhalb von **5 Minuten geräumt** sein.
- Die Sektoren Erlangen und Poppberg können von mehreren Flugplätzen verwaltet werden. Für diese Lufträume sind zwei Frequenzen angegeben.
- Die Aktivierung der Sektoren kann ausschließlich durch die jeweils zuständigen Flugplätze erfolgen.
- Es gilt das QNH Nürnberg (ATIS Nürnberg: 123.080)
- Bei Einflug in die TMZ ist der Transponder Squawk 4404 zu setzen und Hörbereitschaft auf 129.525 sicherzustellen.